


ML,MLT LONG STROKE HOLLOW POWER CHUCK FIXTURES

中空長行程 油壓夾盤

新產品
NEW



尺寸圖 » Dimensions

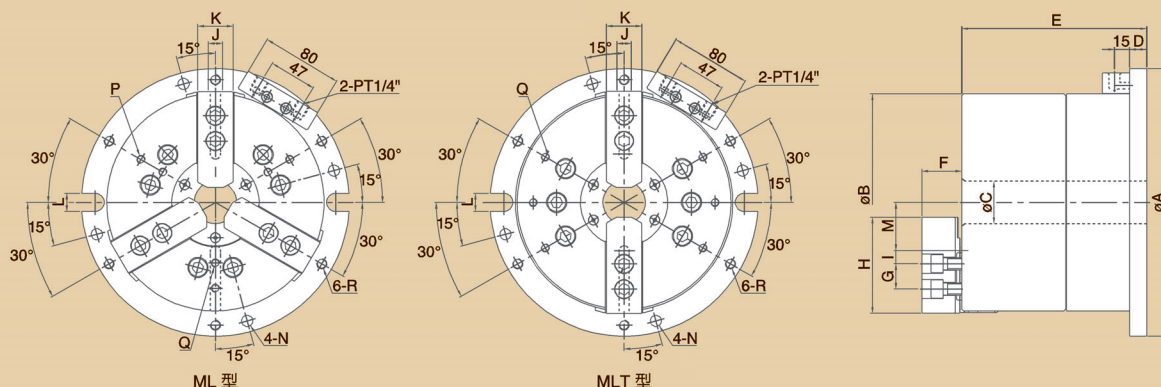

規格表 » Specifications

單位/UNIT:mm

型式/規格 MODEL / SPEC.	A	B	C	D	E	F	G	H	I max.
ML-06	224	173	36	17	160	37.5	20	73	21.05
ML-08	265	215	42	17	183	39.5	25	95	25.05
ML-10	315	256	61	20	211	43	30	110	29.05
MLT-06	224	173	36	17	160	37.5	20	73	21.05
MLT-08	265	215	42	17	183	39.5	25	95	25.05
MLT-10	315	256	61	20	211	43	30	110	29.05

型式/規格 MODEL / SPEC.	I min.	J	K	L	M max.	M min.	N
ML-06	10.55	12	31	18	39.07	33.46	ø11(PCDø202)
ML-08	14.55	14	35	18	47.85	39.66	ø11(PCDø243)
ML-10	12.55	16	40	18	61.34	52.06	ø13(PCDø285)
MLT-06	10.55	12	31	18	39.07	33.46	ø11(PCDø202)
MLT-08	14.55	14	35	18	47.85	39.66	ø11(PCDø243)
MLT-10	12.55	16	40	18	61.34	52.06	ø13(PCDø285)

型式/規格 MODEL / SPEC.	P	Q	R	通孔直徑 Thru-Hole [Diameter] (mm)	活塞面積 Piston Area (cm ²)
ML-06	3-M8x1.25P(PCDø140)	3-M8x1.25P(PCDø90)	M10x1.5P(PCDø202)	36	85
ML-08	3-M8x1.25P(PCDø170)	3-M8x1.25P(PCDø120)	M10x1.5P(PCDø243)	42	154
ML-10	3-M12x1.75P(PCDø220)	3-M12x1.75P(PCDø160)	M12x1.75P(PCDø285)	61	199
MLT-06	--	6-M10x1.5P(PCDø145)	M10x1.5P(PCDø202)	36	85
MLT-08	--	6-M10x1.5P(PCDø180)	M10x1.5P(PCDø243)	42	154
MLT-10	--	6-M12x1.75P(PCDø225)	M12x1.75P(PCDø285)	61	199

型式/規格 MODEL / SPEC.	柱塞行程 Plunger Stroke (mm)	爪行程(直徑) Jaw Stroke [Diameter] (mm)	最大靜夾持力 Max. Gripping Force kgf (kN)	最大設定油壓壓力 Max. Hydr. Pressure kgf/cm ² (MPa)	夾持範圍 Gripping Range	淨重 Weight (kg)
ML-06	15	10.8	4080 (40)	29 (2.9)	ø20~ø173	28.35
ML-08	22	16	5910 (58)	24 (2.4)	ø25~ø215	48
ML-10	25	18	7540 (74)	23 (2.3)	ø40~ø256	77
MLT-06	15	10.8	2650 (26)	19 (1.9)	ø20~ø173	27.9
MLT-08	22	16	3870 (38)	16 (1.6)	ø25~ø215	47
MLT-10	25	18	4990 (49)	16 (1.6)	ø40~ø256	75.8