

MEL, MELT CRANK TYPE LONG JAW STROKE HOLLOW POWER CHUCK FIXTURES


中空超長行程 油壓夾盤

新產品
NEW

專利產品
Patent Protected



尺寸圖 >> Dimensions

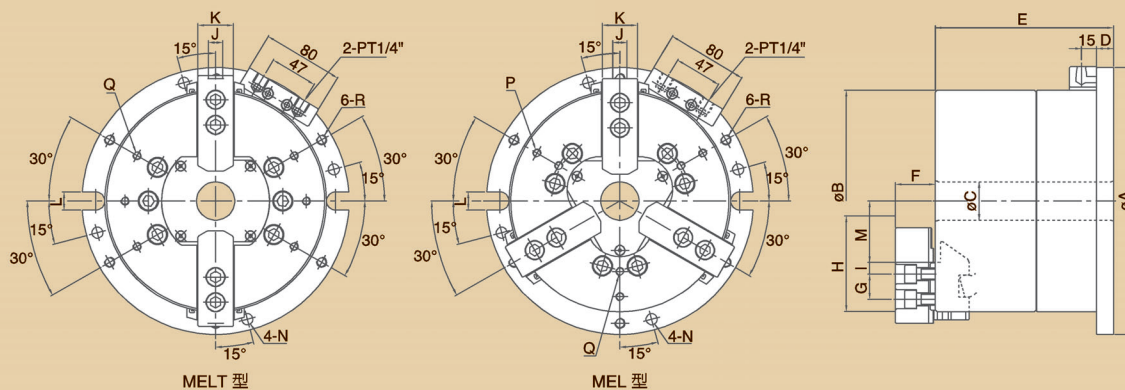

規格表 >> Specifications

單位/UNIT:mm

型式/規格 MODEL /SPEC.	A	B	C	D	E	F	G	H
MEL-06	224	178	28	17	157	37.6	20	73
MEL-08	265	220	38	17	177	39.5	25	95
MEL-10	315	265	61	20	212	43.1	30	110
MELT-06	224	178	28	17	157	37.6	20	73
MELT-08	265	220	38	17	177	39.5	25	95
MELT-10	315	265	61	20	212	43.1	30	110

型式/規格 MODEL /SPEC.	I max.	I min.	J	K	L	M max.	M min.	N
MEL-06	19.55	10.55	12	31	18	50.13	38.03	ø11(PCDø202)
MEL-08	20.55	11.55	14	35	18	61.0	44.96	ø11(PCDø243)
MEL-10	24.55	11.05	16	40	18	78.16	59.37	ø13(PCDø285)
MELT-06	19.55	10.55	12	31	18	50.13	38.03	ø11(PCDø202)
MELT-08	20.55	11.55	14	35	18	61.0	44.96	ø11(PCDø243)
MELT-10	24.55	11.05	16	40	18	78.16	59.37	ø13(PCDø285)

型式/規格 MODEL /SPEC.	P	Q	R	通孔直徑 Thru-Hole [Diameter] (mm)	活塞面積 Piston Area (cm ²)
MEL-06	3-M8x1.25P(PCDø160)	3-M8x1.25P(PCDø120)	M10x1.5P(PCDø202)	28	85
MEL-08	3-M8x1.25P(PCDø190)	3-M8x1.25P(PCDø140)	M10x1.5P(PCDø243)	38	154
MEL-10	3-M12x1.75P(PCDø230)	3-M12x1.75P(PCDø180)	M12x1.75P(PCDø285)	61	199
MELT-06	--	6-M8x1.25P(PCDø145)	M10x1.5P(PCDø202)	28	85
MELT-08	--	6-M10x1.5P(PCDø180)	M10x1.5P(PCDø243)	38	154
MELT-10	--	6-M12x1.75P(PCDø230)	M12x1.75P(PCDø285)	61	199

型式/規格 MODEL /SPEC.	柱塞行程 Plunger Stroke (mm)	爪行程(直徑) Jaw Stroke [Diameter] (mm)	最大靜夾持力 Max. Gripping Force kgf (kN)	最大設定油壓壓力 Max. Hydr. Pressure kgf/cm ² (MPa)	夾持範圍 Gripping Range	淨重 Weight (kg)
MEL-06	15	24	2670 (26)	30 (3.0)	ø25~ø178	29.55
MEL-08	20	32	3900 (38.2)	24 (2.4)	ø30~ø220	49.15
MEL-10	25	37.5	5586 (54.7)	26.5 (2.6)	ø45~ø265	83.15
MELT-06	15	24	1790 (17.6)	20 (2.0)	ø25~ø178	29.3
MELT-08	20	32	2600 (25.5)	16 (1.6)	ø30~ø220	48.8
MELT-10	25	37.5	3724 (36.5)	18 (1.8)	ø45~ø265	82.55